


Odpuzovač hlodavců do auta



POPIS

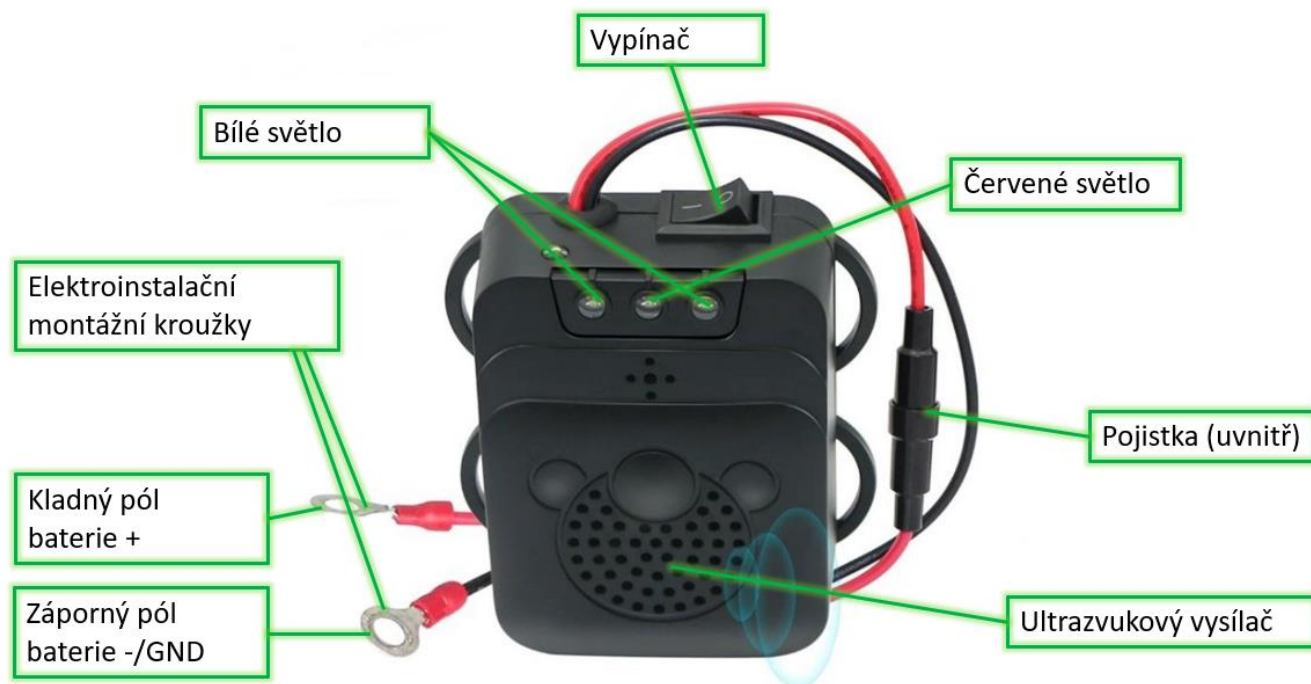

SPECIFIKACE

Provozní napětí:	DC 12V	Pracovní proud:	40 mA
Pohotovostní proud:	5 mA	Frekvence:	12 kHz – 25 kHz
Indikace vibrací:	zařízení se zapíná/vypíná dle chvění motoru	Pokrytí:	až 40 m ²



VLASTNOSTI

Tento ultrazvukový odpuzovač využívá moderní metody k odhánění škůdců jako jsou myši pomocí ultrazvukových vln a blikajících LED světel.

Zařízení je určeno k instalaci do motorového prostoru vozidla.



PROVOZNÍ REŽIM

Po zapnutí napájení zařízení provede autodiagnostiku (bliká červená a bílá LED a zazní zvukový signál).

Následuje pracovní cyklus: 15 s vysílání ultrazvuku a blikání LED, 15 s pauza, opakuje se.

Zařízení detekuje vibrace motoru – při jízdě se deaktivuje a po zastavení se po 5 minutách opět aktivuje.



INSTALACE

- 1. Upevněte zařízení do motorového prostoru pomocí montážních kroužků.
- 2. Červený vodič s pojistkou připojte na kladný pól autobaterie (+).
- 3. Černý vodič připojte na záporný pól autobaterie (-/GND).
- 4. Zapněte zařízení vypínačem. Provede se samodiagnostika a poté přejde do pracovního režimu.